

- ・冷凍機付冷凍車
- ・各種ウイングボデー
- ・タンクローリー・トレーラー
- ・車輛運搬車・トレーラー
- ・粉粒体エア圧送車
- ・高圧洗淨車
- *その他各種特殊自動車

仕様確認書 (ウイング車)

様式 主要01-07C-改定1



年 月 日
ご承認印

営業部長	ブロック長	担当
		森

管理番号: 880317 工事番号:

お客様名	(株)スマートトラック【昭光ファームネット】	殿	リピート仕様対照車両の有無。必ず記入の事	
販売会社	(株)牛島自動車		対照車両の登録番号・類別	
		有	登録番号	久留米805 板 1034
			類別	WPT 2446-1

基本データ		断熱 天井	75
架装名	WPTL	断熱 前壁	75
管理温度	0℃	断熱 床	50
輸送品目	野菜	断熱 側面	35
積載量	12,200 kg前後とありそう。270	断熱 アオリ	30
容積	55.18 [m3]	断熱 後扉	50
シャシ		後扉	
メーカー	HI:日野	形状・種類	270° 観音右先開
型式	2PG-FW1AXHG-GCAAAF	ロッド:本数	4本
馬力	380	ロッド:ハンドル方向	同方向
キャブ長	標準	ロッド:扉金具材質	SUS
キャブ幅	標準	ハンドルキャッチ	ワンタッチ式 SUS
キャブ高	ハイルーフキャブ	蝶番:個数(片側)	5枚
タイヤサイズ(前)	245/70R19.5 136/134J	蝶番:種類	SUS
タイヤサイズ(後)	245/70R19.5 136/134J	90度ストッパー	無し
アルミホイール	有り	外板	SUSプライ(ミガキ)
シャシオプション	無し	アオリ	
入庫予定日		高さ	800
冷凍機		外板(パネルアオリ時)	パネル煽外板:AL白
メーカー	菱重	内板(パネルアオリ時)	パネル煽内板:AL白
仕様	1ユニット1エハ	開放	4方開
冷凍機1:型式	TU85SAX-25	蝶番:型式	正蝶番
冷凍機1:モータ	モータ付	掛金:種類	1段
冷凍機2:型式	無し	掛金:材質	SUS
冷凍機2:モータ	モータ無し	掛金受	SUS
冷凍機2:取付向き		補助装置:種類	セコーラック
温度記録計:種類	無し	補助装置:数量	前後4個
BOX本体		中柱:種類	回転式(効ラホストB)
製造工場	YTJ(福岡)	中柱:材質	SS
ウイング特殊仕様	無し	中柱受:材質	SS
WP仕様	生鮮ウイング	ウイング	
タテネタ	SS	天井外板	AL平白
ヨコネタ	AL	側面外板	AL平白(パネル)
サイドレール	SUS	側面内板	AL平(白)
前枠:	SUS	フロント雨水受	無し
前壁外板:種類	AL平(白)	フロント水切板:形状	標準
前壁外板:位置	外張	フロント水切板:材質	AL(クリア)
後扉枠:材質	SUS	ウイング押え:種類	5対
後扉枠:取手	有り(SUS)	ウイング押え:材質	SUS(F型)+セコーホルダー
後扉枠:蝶番プロテクター	無し	油圧ユニットケース	7タSUS(三輪製)
内寸 内長	9390	床	
内寸 内幅	2360	フロア:種類	SM70A 40(溝幅15)
内寸 内高	2490	フロア:ノンスリップ仕様	ノンスリップ仕様:有り

ご確認いただきました、上記仕様の車体製作にあたっては、道路運送車両法の保安基準、ならびに車両制限令等の法令・規制に適合すると共に、安全性・耐久性が充分なる施工を致します。

フロアミゾ	前後両側	リン木入れ:材質	無し
ジョロダーレール:種類	TS型(SUSレール)	リン木入れ:種類	
ジョロダーレール:列数	4列	フェリーフック:取付	無し
ジョロダー格納:材質	SUS製	サイドバンパー-WB:材質	AL 角型(YTJ製)
ジョロダー格納:取付位置	リヤメンバー取付 (ノット収納用)	サイドバンパー-WB:段数	3段
ローラー埋込工事	無し	サイドバンパー-ROH:材質	AL 角型(YTJ製)
水抜きホース:種類	シボリホース	サイドバンパー-ROH:段数	3段
水抜きホース:バルブ	無し	シャーン基準バンパー	シャーン基準バンパー 有り
床面ロープ掛:数	無し	リヤバンパー:種類	無し(シャーン基準バンパー のみ)
床面ロープ掛:種類		フェンダー	標準H型
エアラインレール:有無	無し	フェンダー泥除ゴムステー	ㄣ 型延長付
エアラインレール:取付位置		泥除レザー	SUS丸棒付
内装		チェーン掛	SS
前荷受:種類	AL型材(100mm)	後部当りゴム(両端)	メンバー両端 D型タンパーゴム
前荷受タケ	有り	後部当りゴム(中央)	フレーム両端 D型タンパーゴム
前荷受タケ:材質	AL平白	リヤゲート	
ラッシングレール:段数	2段	型式	無し
ラッシングレール:中間部高さ1	1500	電装	
ラッシングレール:種類	ALサニタリーレール	テールランプ:種類	ICL(丸型)3灯式
ラッシングレール:中間部高さ2		テールランプ:取付	吊下げ(SUS棒付)
ラッシングレール:種類	無し	テールランプヒザシ:種類	なし
ラッシングレール:煽最上部	有り	室内灯:種類	LED コーナーライト
ラッシングレール:種類	ALサニタリーレール	室内灯:個数	2個
ラッシングレール:煽中間部高		車高灯:前	片側:1個
ラッシングレール:種類	無し	車高灯:後	片側:1個
ラッシングレール:煽中間部高		車幅灯:片側	片側:5個
ラッシングレール:種類	無し	バックアイカメラ:	購入(一式)
冷凍機保護枠	SUS	バックアイカメラ:メーカー型式	市光
ウイング部エアリブ	ドーム 15	バックアイカメラ:モニター	吊り下げ7.0型カラーモニター(市光)
アオリ部エアリブ	ドーム 15	バックアイカメラ:カメラ	カラーカメラ(シャッター有り)
後扉エアリブ	ドーム 15	塗装	
天井結露防止シート	無し	キャブ塗装	無し
庫内カーゴガイド:種類	無し	下廻り塗装	無し(シャーン標準色のまま)
庫内カーゴガイド:段数		ポスター看板	無し
前荷受:下部カーゴガイド	無し	ポスターライン	無し
煽側面下部パレットガイド	無し	積込品	
簡易中仕切	無し	ジョロダー本体	無し
シャーン架装		ジョロダー本体	
燃料タンク:1:取付	標準車のまま	ジョロダーレール詰め木	無し
燃料タンク:1:容量	300L	ラッシングベルト1:型式	
燃料タンク:1:個数	1個	ラッシングベルト1:個数	無し
燃料タンク:1:	デラ取付	ラッシングベルト2:型式	
燃料タンク:2:取付	追加取付	ラッシングベルト2:個数	無し
燃料タンク:2:容量	300L	ラッシングビーム(AL)	無し
燃料タンク:2:個数	1個	ラッシングビーム(AL)	
燃料タンク:2:	デラ取付	その他・注意事項	
道具箱1:種類	FRP白 750mm A(大)		
道具箱1:個数	1個		
道具箱2:種類	無し		
道具箱2:個数			
導風板:メーカー名			
導風板:	無し		
補装			
ローラーBOX:材質	無し		
ローラーBOX:長さ			
ローラーBOX:幅			

ご確認いただきました、上記仕様の車体製作にあたっては、道路運送車両法の保安基準、ならびに車両制限令等の法令・規制に適合すると共に、安全性・耐久性が充分なる施工を致します。

エアサス昇降スイッチ

現車分バッテリー

冷凍機

(菱重: TU85-SAX)

車輪止め

30

30

30

30

30

30

パワーユニット

アオリ開閉補助装置

アオリ開閉補助装置

30

30


30

30

30

30

30

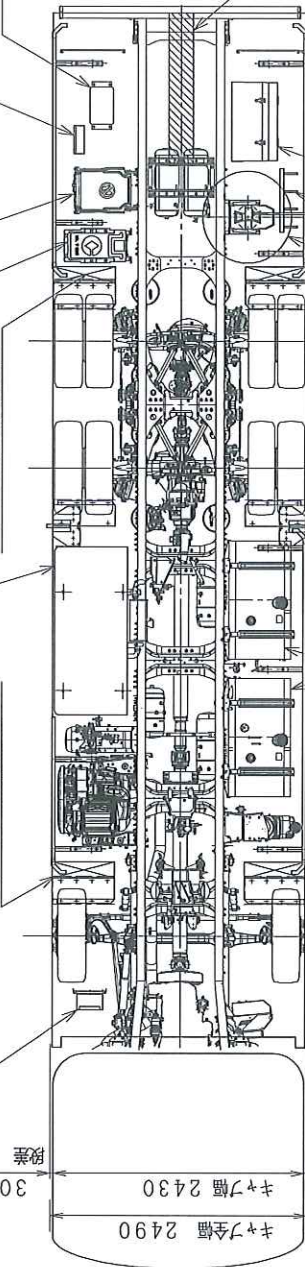

最大積載量: 12200kg前後

(新型シャーシの為、増減は御考慮下さい)

ジョロダー本体収納庫
(1セット用)

タレゴム

スベアタイヤ

燃料タンク300L×2個
シャーシメーカー純正品

FRP道具箱 (L=750)

チェーン掛け

9740

9505

9390

378

635

105

180

100

100

100

乗員位置

180

100

100

100

100

100

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

115

40

55

40

115

40

115

40

115

40

115

40

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

115

40

55

40

115

40

115

40

115

40

115

40

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

115

40

55

40

115

40

115

40

115

40

115

40

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

115

40

55

40

115

40

115

40

115

40

115

40

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

115

40

55

40

115

40

115

40

115

40

115

40

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

115

40

55

40

115

40

115

40

115

40

115

40

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

115

40

55

40

115

40

115

40

115

40

115

40

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

115

40

55

40

115

40

115

40

115

40

115

40

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

115

40

55

40

115

40

115

40

115

40

115

40

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

115

40

55

40

115

40

115

40

115

40

115

40

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

115

40

55

40

115

40

115

40

115

40

115

40

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

115

40

55

40

115

40

115

40

115

40

115

40

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

55

15

115

40