



2150kg

わ 63-90





を閉めた後、
はロック本体を洗浄し、
を確認して下さい。
及び工事現場・未舗装
はロック本体を洗浄
キー差し込み穴より
剤を注入して下さい。

注意
をロックする
中に人がい
い事を確認





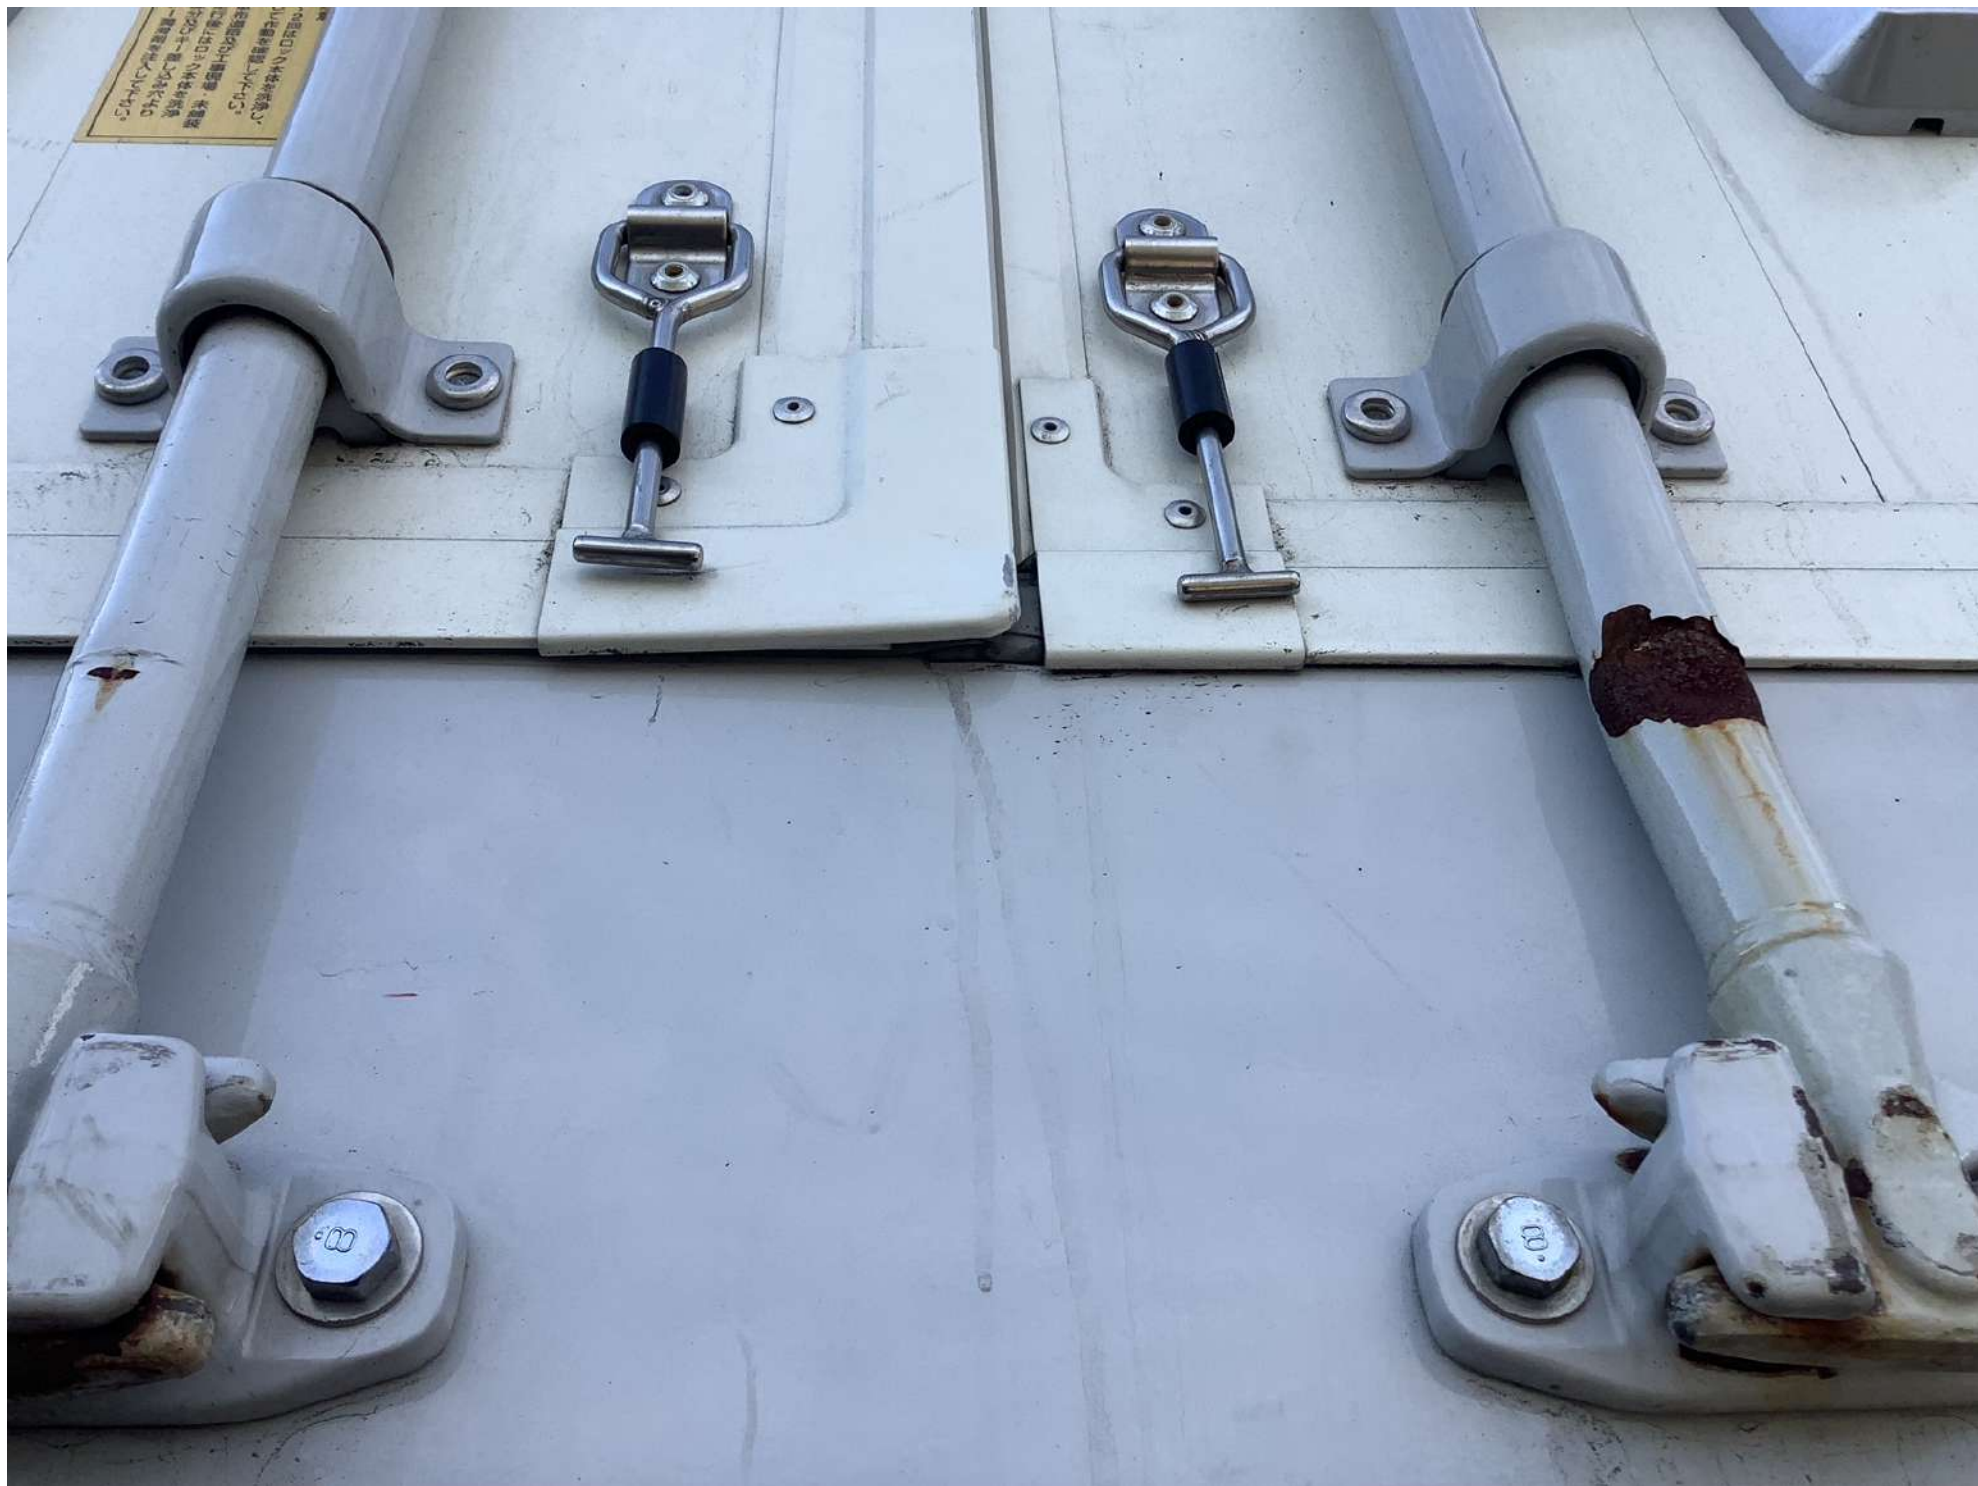

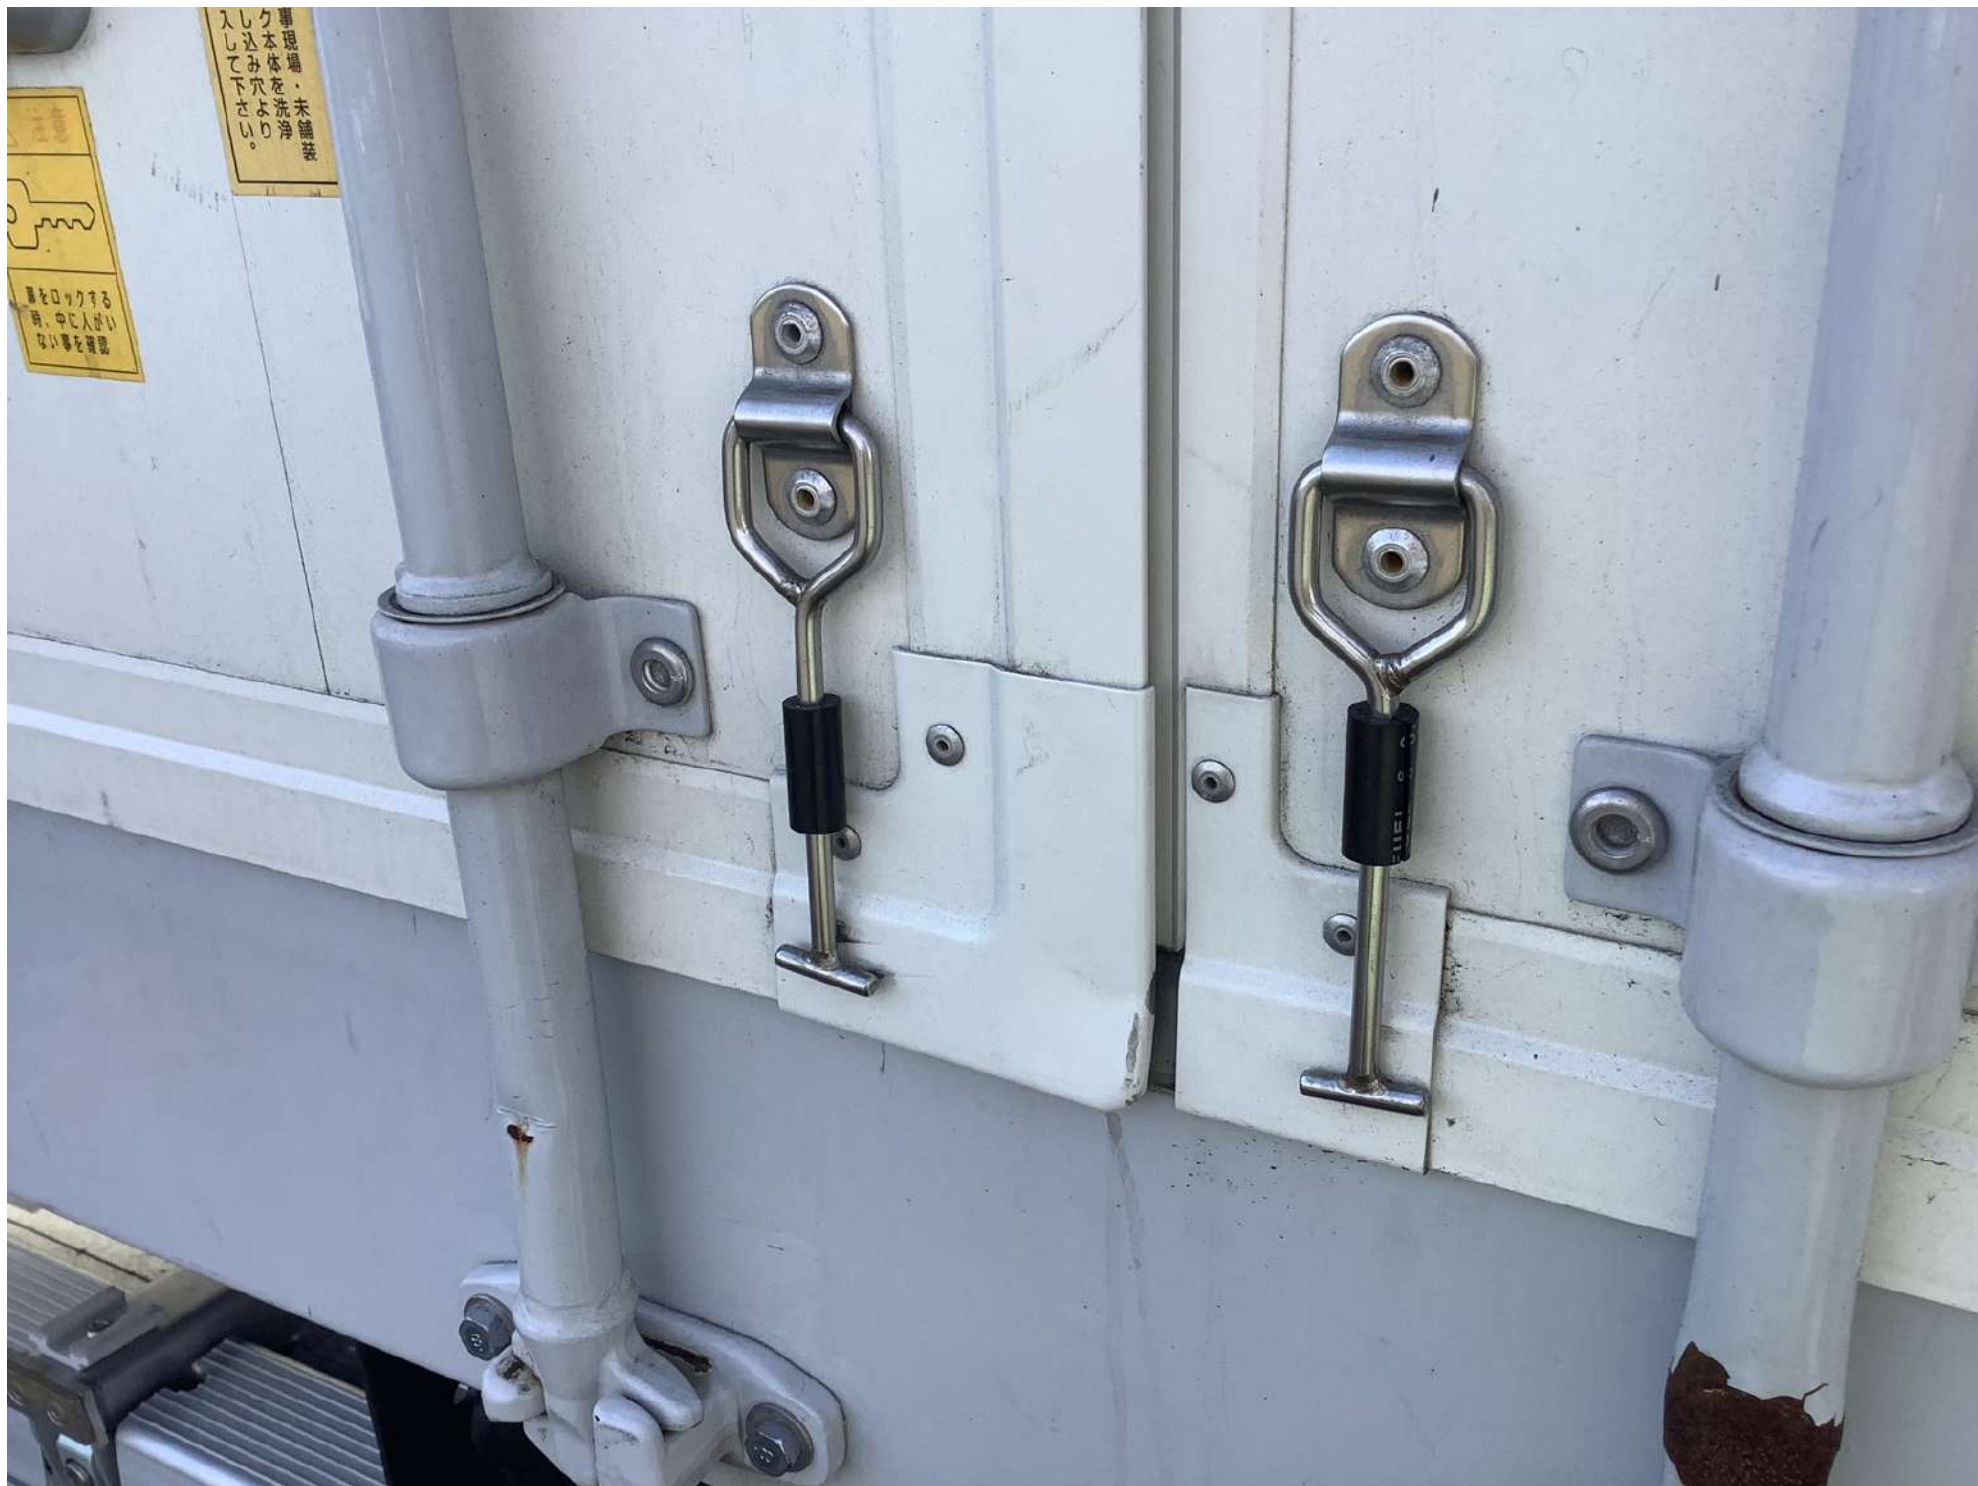

事項・未確認
ク本体を洗浄
し込みより
入して下さい。

車をロックする
時、中に人がい
ない事を確認

OK

取扱説明書に従い点検、お手入
れの上、安全快適にお使いくだ
さい。

株式会社 トランテックス

株式会社 トランテックス

製造番号

W060G30-01