










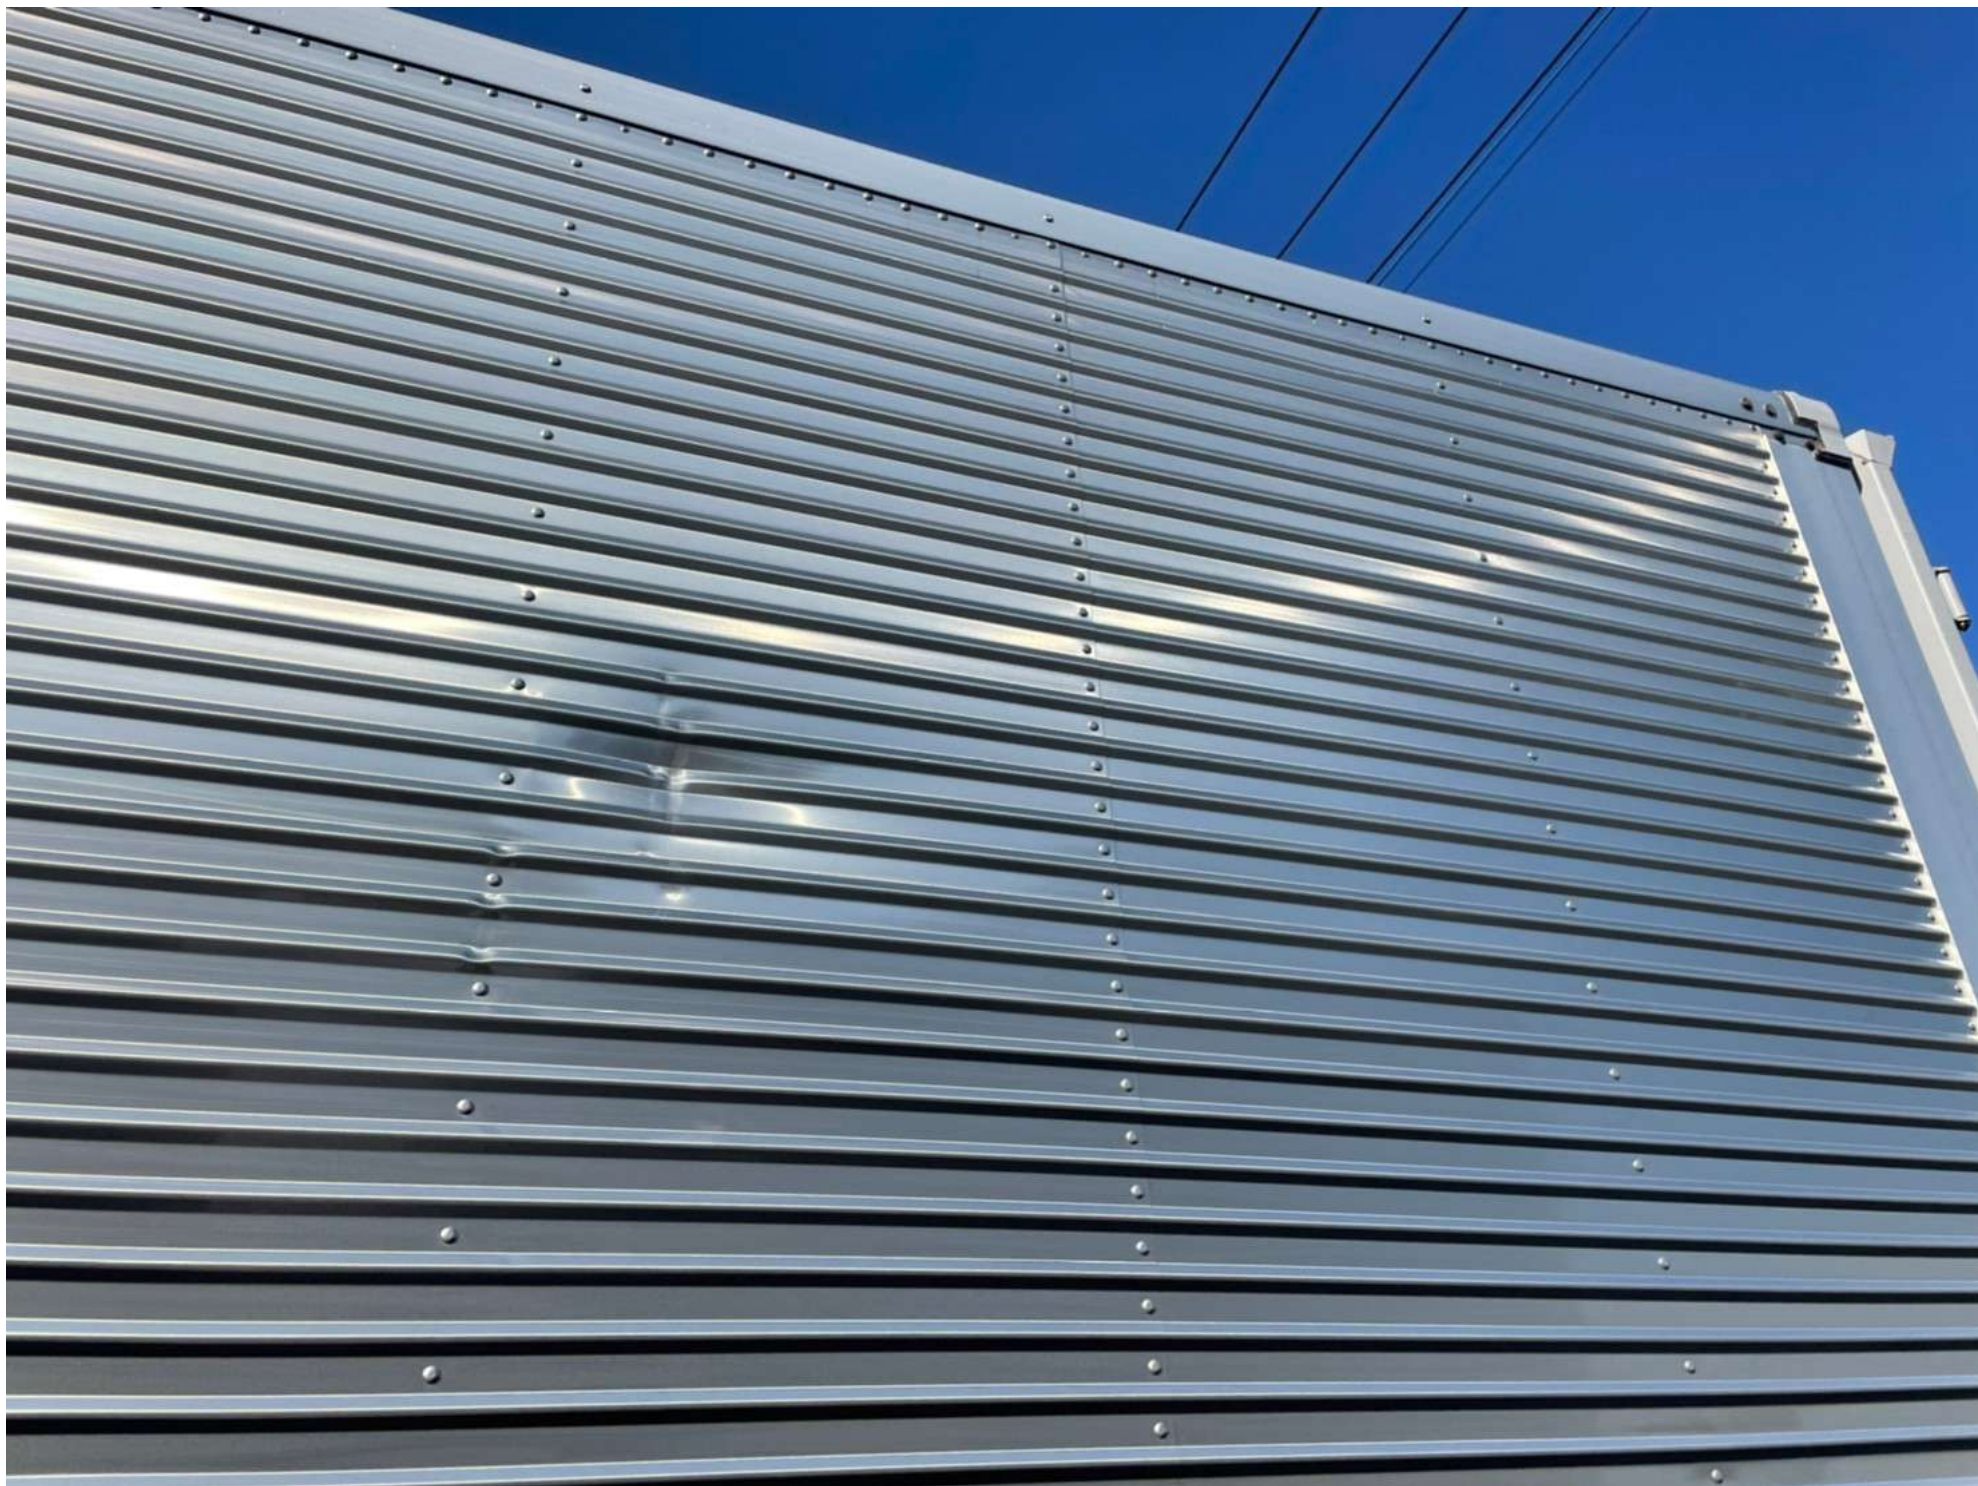


ロック装置作動不良を防ぐための
使用上の注意

(1)
一ヶ月に1、2回はロック本体を洗浄し、
キーを使用して作動を確認して下さい。

(2)
凍結防止剤散布道路及び工事現場・未舗装
道路などを走行後にはロック本体を洗浄
して、作動部分及びキー差し込み穴より
鍵穴用パウダー潤滑剤を注入して下さい。

⚠ 注意



扉をロックする
時、中に人がい
ない事を確認





取扱説明書に従い点検、お手入
の上、安全快適にお使いくだ
さい。

株式会社 トランテックス

株式会社 トランテックス

製造番号

W071F50-02