














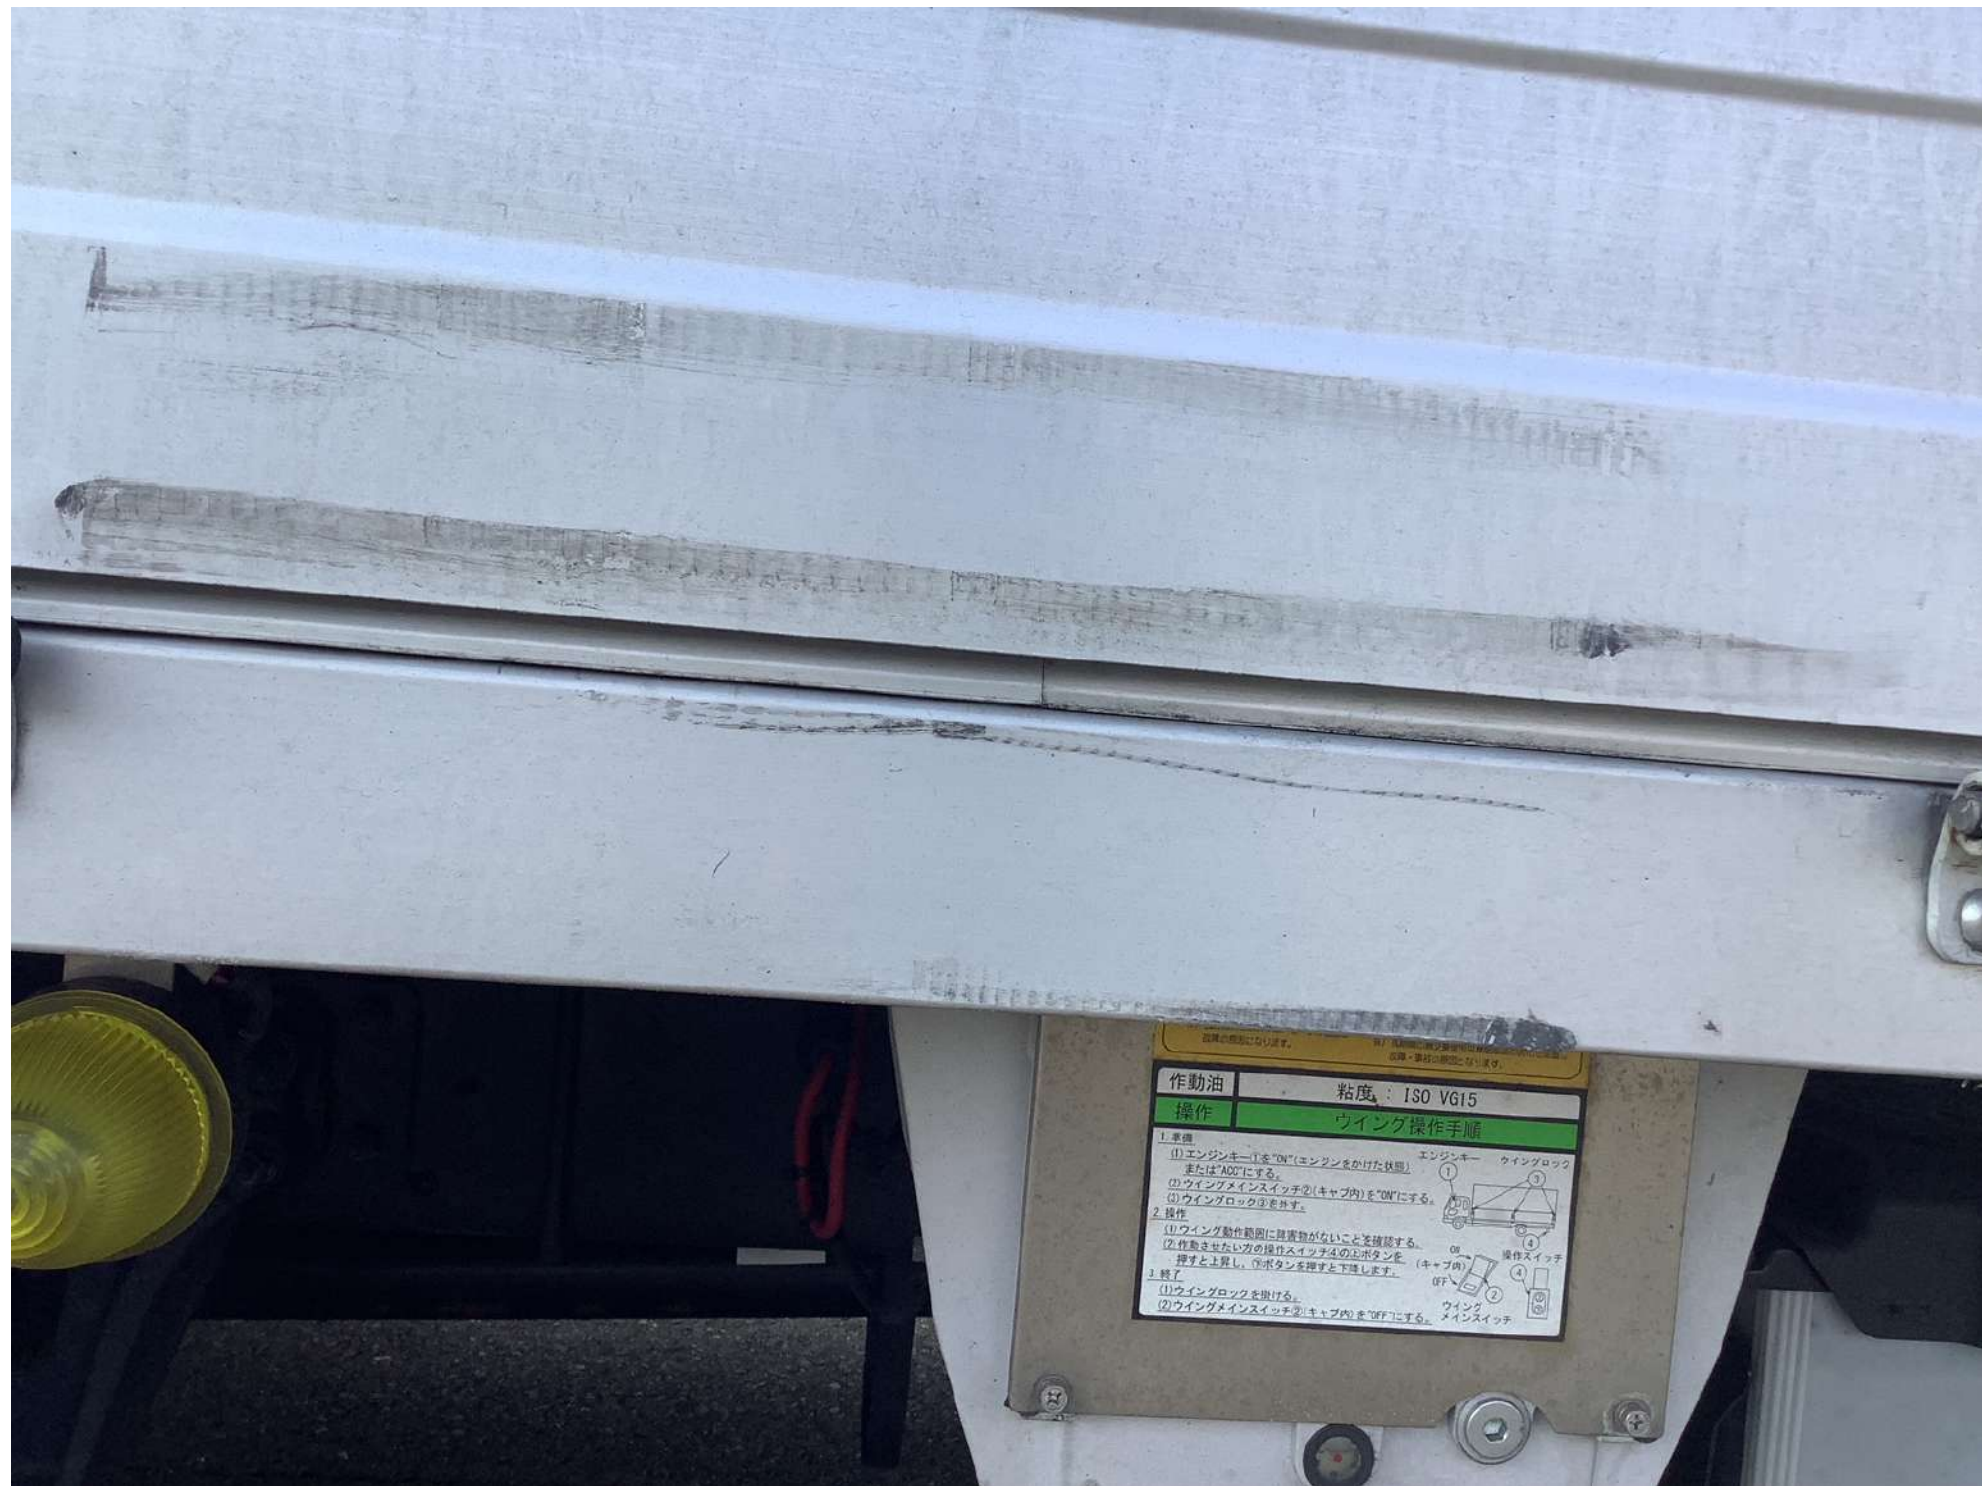

作動油	粘度: ISO VG15
操作	ウイング操作手順

1. 準備
(1) エンジンキー①を"ON"(エンジンがかけた状態)または"ACC"にする。
(2) ウイングメインスイッチ②(キャブ内)を"ON"にする。
(3) ウイングロック③を押す。

2. 操作
(1) ウイング動作範囲に障害物がないことを確認する。
(2) 作業させたい方の操作スイッチ④のボタンを(キャブ内)押しと上昇し、⑤ボタンを押すと下降します。

3. 終了
(1) ウイングロック③を掛ける。
(2) ウイングメインスイッチ②(キャブ内)を"OFF"にする。

エンジンキー ①
ウイングロック ③
ウイングメインスイッチ ②
操作スイッチ ④
OFF (キャブ内)











トフイウイング

使用部位

前壁	シールゴム	材質
	断熱材	EPDM
後門枠	シールゴム	PS
	ブラットフォームクッション	EPDM
後扉	扉芯材	NR
	シールゴム	PUR
ウイング天井	断熱材	PVC
	シールゴム	PS
ウイング側構	側部シールゴム	EPDM
	受けゴム	EPDM
側煽	下部シールゴム	SBR
	アンダーシート	PVC
床	フレームスペーサー	PP+PE+FRP
	フェンダーフラップ	PE, PE+PP
床下	サイドガード巻きゴム	EVA
	油圧ホース	EPDM
ウイング配管	透明ビニールホース	PA, PUR, PET
		PVC

TM65 1577AA

OK

取扱説明書に従い点検、お手入れの上、安全快適にお使いください。

株式会社 トランテックス

株式会社 トランテックス

製造番号

W005H89